
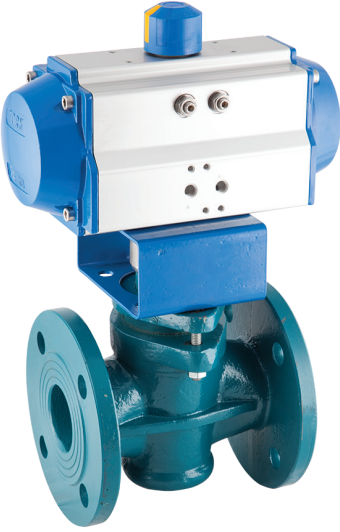


PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ FLANŞLI PLUG KÜRESEL VANALAR (PAV-915.DA)

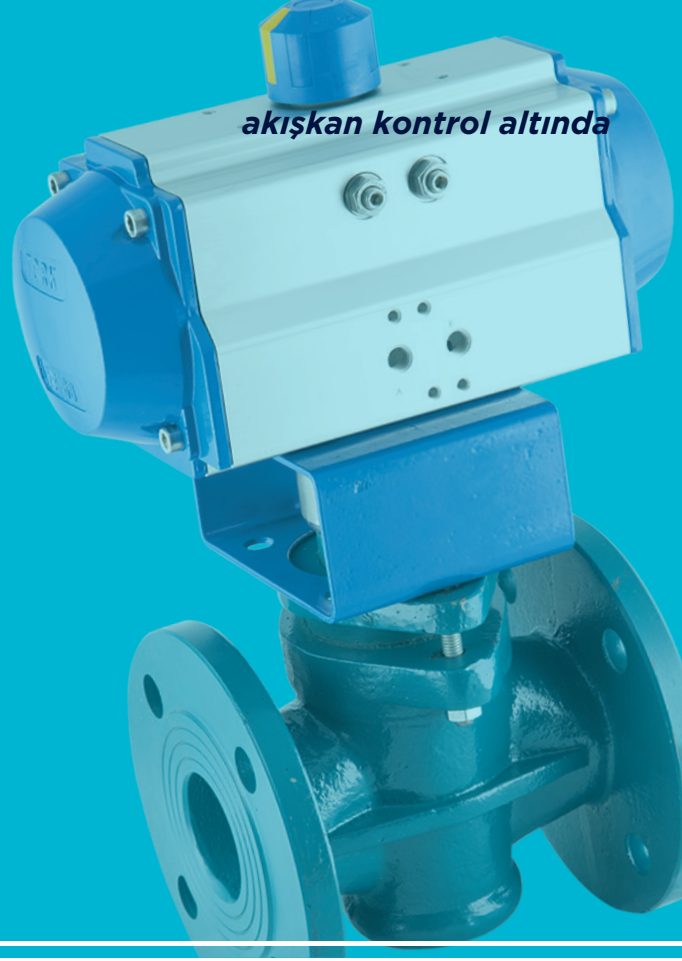

Plug Vana Özellikleri


Gövde	: Gövde: Pik Döküm GG25
Klepe	: Çelik Döküm GS-C 25
Çalışma Basıncı	: PN6, PN10
Flanş Bağlantısı	: PN 6, PN 10
Kafa Flanşı	: DIN 259
Vana Tipi	: Flanşlı Plug Küresel Vana
Yol Sayısı	: 2/2
Ölçüler	: DN15...DN100
Uygulamalar	: • Sıvı Akışkan Kontrolü • Genel Uygulamalar • Kumlama Granülleri • Arıtma Tesisleri • Asfalt malzemeleri

Conta	: Grafitli Teflon
-------	-------------------

PNömatik Aktüatör Özellikleri

Tip	: Tek Etkili, Çift Etkili
Pozisyon	: 2 Pozisyonlu, 3 pozisyonlu
Dönme Açısı	: 90°, 120°, 180°
Koruma Sınıfı	: IP65, IP68
Atex Koruma Sınıfı	: II 2GDc T4
Çalışma Basıncı	: 4...8 Bar
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C...+80°C (-50°C...80°C)
Tork Aralığı	: 9Nm...5162 Nm
Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Strok Ayarı	: ± 5°
Aksesuarlar	: Switch Box, Yön Valfi, Pozisyoner, Manuel Override
Akış Kontrolü	: Aç-Kapa, Oransal
Vana Bağlantısı	: ISO 5211
Aksesuar Bağlantıları	: Namur standardı

► PLUG VANA ÖLÇÜLERİ

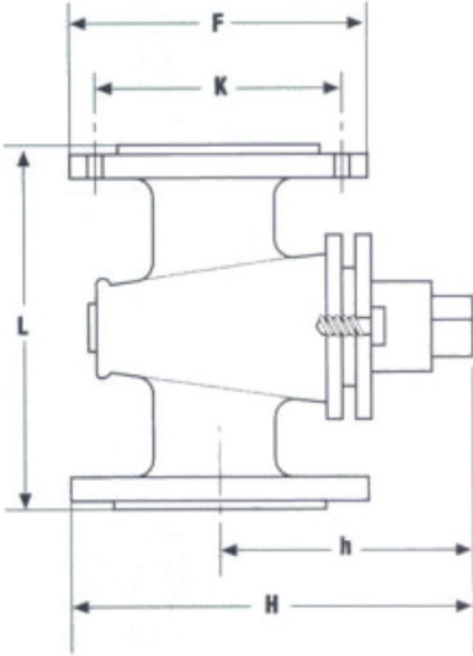

Çift Etkili Aktüatörlü Kelebek Vana Kodu: PAV-915.DA

ANMA ÇAPI (DN)	1/2" DN 15	3/4" DN 20	1" DN 25	1" 1/4 DN 32	1" 1/2 DN 40	2" DN 50	2" 1/2 DN 65	3" DN 80	4" DN 100	5" DN 125	6" DN 150
L	90	90	105	118	127	135	198	215	230	255	483
H	126	122	145	155	170	188	236	260	278	345	520
h	95	82	89	105	115	127	155	165	178	220	352
Ağırlık (kg)	1.2	1.4	2.2	2.8	3.8	5.3	8.5	12	15.5	32	82
Bağlantı	DIN 259'a göre dir.										

► KELEBEK VANA MALZEMESİ

PARÇA ADI	MALZEME CİNSİ
Gövde Klepe Glen	Pik Döküm GG 25 Sfero Döküm GGG 40 Çelik Döküm GS-C 25 Paslanmaz Çelik Bronz RG5
Kol	Sfero Döküm GGG 40
Glen Contası	Salmastra (Parafinli / Grafitli PTFE (Teflon) / Grafitli Teflon